

321만화소 Box IP 카메라

H.264/MPEG-4 AVC, M-JPEG Triple Stream

ONVIF PSiA



FW 7300-TXN

3.21M, CS Mount DC Lens(Optional)
 최저조도 0.0005Lux
 Built-in Micro SD slot, USB

*Anytime / Anywhere
 Live Video & Recording, Audio Monitoring*


FlexWATCH®-7300(TXN)

FlexWATCH® 7300(TXN)은 1/2.8" 3.21M Progressive Scan CMOS Sensor를 탑재하고 있으며, H.264/MPEG-4 AVC, Part.10/M-JPEG의 Dual 영상압축을 통해 3M(2048x1536) 디지털 영상으로 최대 30fps(60fps/1920x1080) 속도로 전송이 가능한 고성능의 IP 카메라입니다.
 FlexWATCH® 7300(TXN)은 Web Browser를 이용해 영상을 손쉽게 모니터링 할 수 있으며, Smart NVR Multi-Viewer Player 등 전용 CMS를 통해 고화질의 영상을 Anytime, Anywhere 모니터링/저장/검색이 가능한 최적의 IP surveillance 솔루션을 제공합니다.

주요특징(Key Feature)

- . 1/2.8" 3.21M Progressive Scan CMOS Sensor
- . CS Mount DC auto Iris Lens(Optional)
- . 최저조도 0.0005Lux
- . 최대 30fps/3M(2048x1536), 60fps/Full HD(1920x1080) 해상도 지원
- . Triple Stream(H.264/MPEG-4, M-JPEG) 영상압축
- . Micro SD Slot/PoE(Optional)
- . 사생활보호 8Zones Masking
- . 웹 브라우저(Web Browser)를 통한 원격 접속기능
- . 네트워크 대역폭(Bandwidth) 제어
- . 비트레이트제어 VBR/CBR 모드(32K~12Mbps)
- . 최대 16명 동시 접속 기능

외형치수(Dimensions)/mm

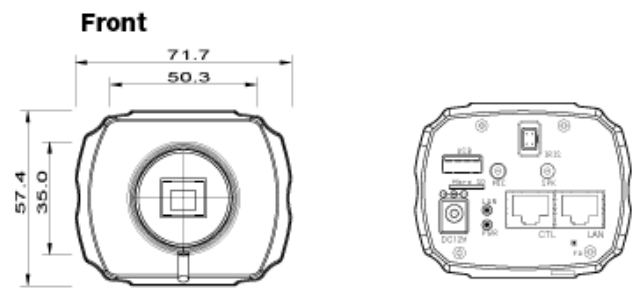

선택사양(Optional)



Smart NVR SW Smart Alarm SW Smart Map SW

통합관제 모니터링 솔루션(VMS/CMS)

규격/사양(Specification)

Item/Model Name		FlexWATCH®-7300[TXN]
하드웨어	CPU/OS/Flash Memory/SDRam	32bit RISC Processor/Embedded/Linux128MByte/128MByte
카메라	촬상소자	1/2.8" 3.21M Progressive Scan CMOS Sensor
	렌즈(Mount)	CS Mount DC auto Iris Lens(Optional)
	최저조도	Color 0.05lux, B/W 0.0005lux, TDN(ICR), WDR, 2DNR(On, Off), 3DNR(On, Off)
	S/N비	120dB이상
	Privacy Zone	Programmable up to 8Zones
	Shutter Speed	1/30~1/24,000sec
	Noise filter, AGC, Sense-up	On/Off, 1~60, 0~5Step
영상압축 Codec	알고리즘	H.264(MPEG-4 AVC Part 10.)/M-JPEG Triple Stream, JPEG
	화질 6Level 제어	Low compression, highest, high, normal, low, lowest
	전송속도	최대 30fps@3M(2048x1536), 60fps/Full HD(1920x1080)
	대역폭	Bandwidth(대역폭) 32Kbps 이상
	전송률 제어(Control)	H.264 VBR/CBR(32k ~ 12Mbps)제어
해상도 비디오(영상)	Primary Stream Secondary Stream Tertiary Stream	Primary : 3M/2048x1536, Full HD/1920x1080, HD/1280x720p, D1/704x480, VGA/640x352, CIF/320x176, QCIF/160x96 Secondary : HD/1280x720p, D1/704x480, VGA/640x352, CIF/320x176, QCIF/160x96 Tertiary : CIF/320x176, QCIF/160x96
네트워크	프로토콜(Protocol)	HTTP, TCP/IP, telnet, ftp, NTP, RTP/RTSP(Unicast/Multicast), SMTP, DHCP, IPv4/v6, Https, PPPoE, UPnP, RARP, PPP, PAP, CHAP, UDP, SNMP, DDNS, Onvif, PSIA etc.
	LAN Interface	Ethernet 10/100Base-T(LAN Port) Auto Sensing(RJ-45)
영상 Viewer	웹 브라우저	Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, VLC, QuickTime 지원
	Multi Viewer(CMS)	전용 모니터링 소프트웨어(Smart NVR 2.0 이상)
관리기능	시스템 업그레이드 (시스템 Rebooting)	네트워크를 이용한 손쉬운 접속 기능(WEB/Telnet)
		원격 접속을 통한 시스템 업그레이드(Ftp) 및 원격 rebooting기능
부가기능	E-mail/Ftp 기능	이벤트에 의한 영상 자동 전송 서비스 기능
	유동 IP 지원	x-DSL/Cable 유동 IP 지원(www.ipcctvdns.co.kr)
	지능형 움직임 감지 기능	하드웨어 Motion Detection 기능(12x12=144 Blocks Motion)
	알람 Buffering 기능	최대 5.6MByte Pre/Post Alarm buffer
보안기능(Security function)		관리자(Admin) 접속 암호화 Protection 기능, IP Port filtering for access Level 사용자(Users-256명) 권한 제어 제한 기능
동작온도/습도(Temperature/Humidity)		-10℃ ~ +50℃ / 10% ~ 90% RH
사용전원(Power supply) / 소비전력		DC 12V/1A[AC 100/240V, 50/60Hz] / About Max 4.2W
외형	크기(mm)	71.7(W) x 103.5(D) x 57.4(H)mm
	무게(Kg)	0.375kg(Power Supply 제외)

* 상기 제품의 외관 및 사양은 제조업체의 성능개선 및 기능추가에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

판매원 :

(주) 세연테크 SEYEON TECH CO., LTD
 서울시 강서구 가양동 1487 번지
 가양테크노타운 404호(공장 404-1호)
 T 02-2192-6800 F 02-2659-0831

sales@seyeon.co.kr
www.seyeon.co.kr